


光源装置 & 各種サイドグローファイバー仕様

SIDEGLOW FIBER



SV14SG-φ5.0mm



SV23ST-φ6.5mm



SV32ST-φ8.0mm



SV42SG-φ8.5mm





SV84SG-φ12.0mm



SV126SG-φ15.0mm




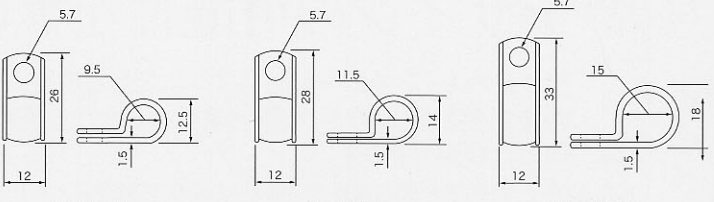
MACBEAM 1.0



幅30mm(Max 100mm)

<p>UF101J2</p> 	<p>ランプ:100W ハロゲンランプ 電圧/電流:100V 50/60Hz 1.2A サイズ:W=120 D=180 H=143 重量:2.0Kg 使用环境温度:-20° ~ 40°</p>	<p>ランプ寿命:1000時間 ファイバー収納本数/発光m数</p> <table border="1"> <tr><td>SV14SG</td><td>41本</td><td>10m</td></tr> <tr><td>SV23ST</td><td>26本</td><td>15m</td></tr> <tr><td>SV32ST</td><td>18本</td><td>15m</td></tr> <tr><td>SV42SG</td><td>14本</td><td>10m</td></tr> <tr><td>SV84SG</td><td>7本</td><td>10m</td></tr> <tr><td>SV126SG</td><td>4本</td><td>10m</td></tr> </table>	SV14SG	41本	10m	SV23ST	26本	15m	SV32ST	18本	15m	SV42SG	14本	10m	SV84SG	7本	10m	SV126SG	4本	10m
SV14SG	41本	10m																		
SV23ST	26本	15m																		
SV32ST	18本	15m																		
SV42SG	14本	10m																		
SV84SG	7本	10m																		
SV126SG	4本	10m																		
<p>UF153FL</p> 	<p>ランプ:150W メタルハライドランプ 電圧/電流:100V 50/60Hz 1.2A サイズ:W=260 D=330 H=144 重量:3.2Kg 使用环境温度:-20° ~ 40°</p>	<p>ランプ寿命:5000時間 ファイバー収納本数/発光m数</p> <table border="1"> <tr><td>SV14SG</td><td>41本</td><td>30m</td></tr> <tr><td>SV23ST</td><td>26本</td><td>40m</td></tr> <tr><td>SV32ST</td><td>18本</td><td>40m</td></tr> <tr><td>SV42SG</td><td>14本</td><td>30m</td></tr> <tr><td>SV84SG</td><td>7本</td><td>30m</td></tr> <tr><td>SV126SG</td><td>4本</td><td>30m</td></tr> </table>	SV14SG	41本	30m	SV23ST	26本	40m	SV32ST	18本	40m	SV42SG	14本	30m	SV84SG	7本	30m	SV126SG	4本	30m
SV14SG	41本	30m																		
SV23ST	26本	40m																		
SV32ST	18本	40m																		
SV42SG	14本	30m																		
SV84SG	7本	30m																		
SV126SG	4本	30m																		
<p>FiberPro 150</p> 	<p>ランプ:150W メタルハライドランプ 電圧/電流:100V 50/60Hz 1.8A サイズ:W=372 D=216 H=194 重量:13.0Kg 使用环境温度:-20° ~ 40°</p>	<p>ランプ寿命:5000時間 ファイバー収納本数/発光m数</p> <table border="1"> <tr><td>SV14SG</td><td>21本</td><td>30m</td></tr> <tr><td>SV23ST</td><td>13本</td><td>40m</td></tr> <tr><td>SV32ST</td><td>9本</td><td>40m</td></tr> <tr><td>SV42SG</td><td>6本</td><td>30m</td></tr> <tr><td>SV84SG</td><td>3本</td><td>30m</td></tr> <tr><td>SV126SG</td><td>2本</td><td>30m</td></tr> </table>	SV14SG	21本	30m	SV23ST	13本	40m	SV32ST	9本	40m	SV42SG	6本	30m	SV84SG	3本	30m	SV126SG	2本	30m
SV14SG	21本	30m																		
SV23ST	13本	40m																		
SV32ST	9本	40m																		
SV42SG	6本	30m																		
SV84SG	3本	30m																		
SV126SG	2本	30m																		

同期制御及びDMX制御機能等もオプションにより選べます。
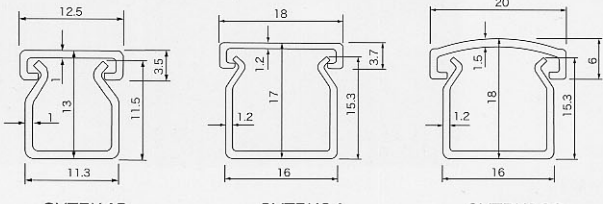
<p>SVTRK</p> <p>トラック直線用取付部材</p> 	<p>L=1820mm 透明プラスチック (紫外線防止樹脂)</p> 
<p>SVPC</p> <p>Pクリップ曲線用取付部材</p> 	

	SV14SG	SV23ST	SV32ST	SV42SG	SV84SG	SV126SG	MacBeam 1.0
外径(mm)	5.0	6.5	8.0	8.5	12.0	15.0	幅30.0
ファイバー入数(本) φ0.75mm	14	23	32	42	84	126	33 φ1.0mm
最低屈曲半径	約35R	約35R	約50R	約50R	約80R	約100R	約50R
材質	プラスチック光ファイバー(PMMA)・UVビニールカバー						PMMA
耐久年数	8~12年(環境条件により異なります。)						
屋外使用	○	○	○	○	○	○	△

*最低屈曲半径は、均一の照度を保つ数値です。

仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがあります。